2300FR

PE-vindreduceringsnät 90% FR

EXTRA 120 GR/M²

Flamskyddade vindreduceringsnät för byggnadsställningar är en effektiv lösning för att begränsa effekten av kraftig vind på byggarbetsplatser. Med en anmärkningsvärd vindreducering på 90 % minskar dessa nät avsevärt den kraft som vinden utövar på ställningskonstruktioner och ökar därmed den totala säkerheten.

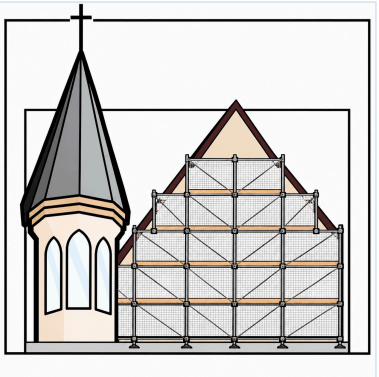

Tekniska specifikationer

Draghållfasthet	1192 N / 5 cm Enligt ISO 13937-1
Rivhållfasthet	341 N / 5 cm Enligt ISO 13937-1
UV-beständighet	400 kLy
Temperaturbeständighet	-40 ºC / +80 ºC

Produktinformation

- Finvävd HDPE-duk
- 4 % UV-stabiliserad
- Förstärkande vävband längs båda sidorna och i mitten, försett med monteringsöglor på 5 cm var 25:e cm (dubbelt på ena sidan)
- Rött förstärkande vävband med invävd text: DIN4102-B1
- Varje nät vikt en gång och rullat, förpackat i en kristallklar PE-påse med neutral COVER-etikett, 4 språk och EAN-kod
- Flamskyddad (FR); testrapport DIN4102-B1 finns tillgänglig
- Leverans på blockpallar (100 × 120 cm)
- Pallhöjd ca 210 cm

Specialanpassning

- Specialmått, annan färg och/eller ytvikt: minsta orderkvantitet och leveransvillkor efter överenskommelse
- Private label, förpackning på rulle

- Tryck på produkten är inte möjligt

Storlekar

Storlek (m)	Vit brandskyddad	Rullar per pall
2.07 × 50	✓	35
2.57 × 50	✓	35
3.07 × 50	✓	35