


1300FR

PE-presenning Standard FR

STANDARD 140 GR/M²

Flammehemmende PE-presenninger gir sikker beskyttelse mot brann i mange bruksområder, blant annet arrangementer, bygg og industri. Disse slitesterke og pålitelige presenningene oppfyller brannsikkerhetsstandarter og gir trygghet i kritiske situasjoner.

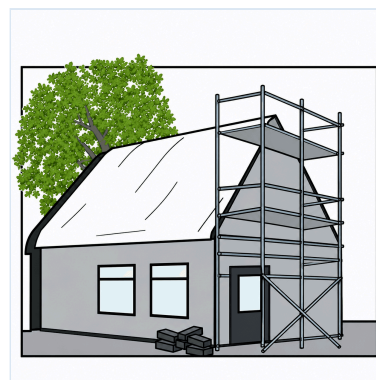

Tekniske spesifikasjoner

Strekkfasthet	857 N / 5 cm I henhold til ISO 13937-1
Rivestyrke	187 N / 5 cm I henhold til ISO 13937-1
Temperaturbestandighet	-40 °C / +80 °C

Produktinformasjon

- Vevd HDPE-tape med LDPE-belegg på begge sider
- Sveiset kant hele veien rundt med forsterkende PP-tau og aluminiumsmaljer for hver meter, innvendig Ø 12 mm
- Hver presenning utstyrt med påsydd FR-etikett
- Flammehemmende (FR) produkt; testrapport DIN4102-B1 tilgjengelig
- Hver presenning pakket i en krystallklar PE-pose med nøytralt COVER-innlegg, 4 språk og EAN-kode
- Transportemballasje i solide, vannavstøtende 5-lags pappesker
- Levering på europaller (80 × 120 cm)
- Pallhøyde: halvpall ca. 125 cm, helpall ca. 250 cm
- 12 måneders garanti på UV-bestandighet

Spesialtilpasning

- Spesiålmål: liten innkjøpsmengde, leveringstid 3-4 måneder
- Annen farge og gramvekt: minste bestillingsmengde ca. 35 000 m², leveringstid 3-4 måneder
- Private label, pakking i eske eller balle

- Mulighet for trykk på produktet
- Tilvalg: CORONA-overflatebehandling for bedre heft av trykte tekster
- Tilvalg: VCI-korrosjonsbeskyttelse beskytter metallet ditt aktivt mot oksidasjon (VpCI)

■ Størrelser

Ferdig mål (m)	 Hvit	Antall per eske	Antall per halvpall	Antall per helpall
2 × 3	✓	20	400	560
3 × 4	✓	10	200	280
4 × 6	✓	4	96	144
6 × 8	✓	3	48	72
8 × 10	✓	1	28	40
10 × 12	✓	1	16	28