


1300FR

Plandeka PE Standard FR

STANDARD 140 GR/M²

Trudnopalne plandeki PE zapewniają bezpieczną ochronę przed ogniem w wielu zastosowaniach, m.in. podczas imprez, w budownictwie i przemyśle. Te trwałe i niezawodne plandeki spełniają normy bezpieczeństwa pożarowego i dają spokój w sytuacjach krytycznych.

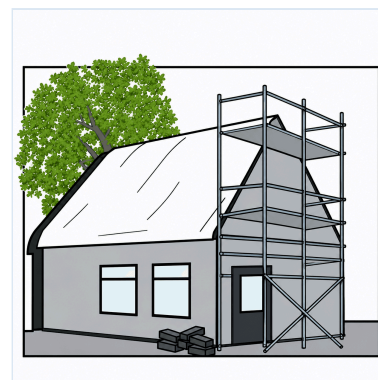

Specyfikacja techniczna

Wytrzymałość na rozciąganie	857 N / 5 cm Zgodnie z ISO 13937-1
Wytrzymałość na rozzieranie	187 N / 5 cm Zgodnie z ISO 13937-1
Odporność na temperaturę	-40°C / +80°C

Informacje o produkcie

- Tkana taśma HDPE z obustronną powłoką LDPE
- Zgrzewany obrábek na całym obwodzie z liną wzmacniającą PP i aluminiowymi oczkami co metr, średnica wewnętrzna 12 mm
- Każda plandeka z naszytą etykietą FR
- Produkt trudnopalny (FR); dostępny raport z badań DIN4102-B1
- Każda plandeka pakowana w krystalicznie przezroczysty woreczek PE z neutralną ulotką COVER, w 4 językach i z kodem EAN
- Opakowanie transportowe: solidne, wodoodporne kartony pięciowarstwowe
- Dostawa na europaletach (80 × 120 cm)
- Wysokość palety: półpaleta ok. 125 cm, pełna paleta ok. 250 cm
- 12 miesięcy gwarancji na odporność na UV

Wykonanie na zamówienie

- Wymiar na zamówienie: niewielka ilość, czas dostawy 3–4 miesiące
- Inny kolor i gramatura: minimalna ilość zamówienia ok. 35 000 m², czas dostawy 3–4 miesiące
- Private label, pakowanie w karton lub belę

- Możliwość nadruku na produkcie
- Opcjonalnie: obróbka powierzchni CORONA dla lepszej przyczepności nadruków
- Opcjonalnie: metoda antykorozyjna VCI aktywnie chroni metal przed utlenianiem (VpCI)

■ Wymiary

Wymiar końcowy (m)	 Biały	Ilość w pudełku	Ilość na półpalecie	Ilość na pełnej palecie
2 × 3	✓	20	400	560
3 × 4	✓	10	200	280
4 × 6	✓	4	96	144
6 × 8	✓	3	48	72
8 × 10	✓	1	28	40
10 × 12	✓	1	16	28