


PE-Gewebe

PE-Geweberollen werden zu Abdeckplanen, Säcken und Hüllen verarbeitet, indem sie zugeschnitten und konfektioniert werden. So entstehen maßgeschneiderte Lösungen für verschiedene Anwendungen, darunter den Schutz von Waren, Lagerung und Transport.

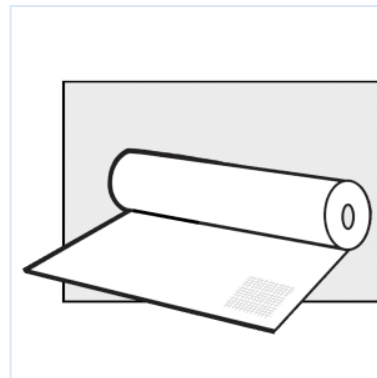

■ Technische Daten

Eigenschaften (ISO 13937-1)	Basic / Std / Plus / Extra
Zugfestigkeit	375N / 875N / 970N / 1022N per 5cm
Reißfestigkeit	68N / 187N / 184N / 184N per 5cm
Temperaturbeständigkeit	-40°C / +80°C

■ Produktinformationen

- HDPE-Bändchengewebe mit beidseitiger LDPE-Beschichtung
- Jede Rolle mit Papphülse, innen Ø 76mm
- Umverpackung in PE-Gewebe in der Farbe des Gewebes mit neutralem COVER-Aufkleber, 4 Sprachen und EAN-Code
- Lieferung auf Europaletten, quer gestellt (Außenmaß 120 × 200cm)
- Palettenhöhe ca. 170cm

■ Sonderanfertigung

- Lieferbare Rollenbreiten von 5cm bis 4m, Lieferzeit 3-4 Monate
- Abweichende Farbe und/oder Gewicht: Mindestabnahme nach Absprache, Lieferzeit 3-4 Monate
- Private Label / Eigenmarke oder neutrales Etikett möglich
- Diese Produkte können bedruckt werden
- Optional: VCI-Korrosionsschutz schützt Ihr Metall aktiv vor Rost (VpCI)
- Optional: CORONA-Oberflächenbehandlung sorgt für eine dauerhaftere Haftung von Aufdrucken

■ Abmessungen

Format (m)	Qualität	Gewicht (g/m ²)	 Orange	 Blau	 Grün	 Weiß	Menge pro Palette
2 × 200	Basic	75				✓	35
2 × 100	Standard	140		✓	✓	✓	35
2 × 100	Plus 2% UV	200	✓	✓	✓	✓	35
2 × 100	Extra 2% UV	240		✓	✓	✓	25