


PE-Gerüstfolie gitterverstärkt

STANDARD 180 GR/M²

Gitterverstärkte Gerüstfolie ist darauf ausgelegt, die Windlast auf Baugerüsten zu verringern. Sie bildet eine schützende Barriere gegen starken Wind, verbessert die Stabilität des Gerüsts und erhöht die Sicherheit für Arbeitskräfte und Material gleichermaßen. Dank ihrer wetterbeständigen Eigenschaften hilft sie zudem, Windschäden zu vermeiden, und ist damit ein wesentlicher Bestandteil der Baustellensicherung bei windigen Bedingungen.

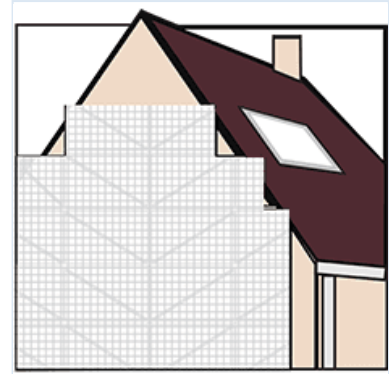

■ Technische Daten

Zugfestigkeit	491N / 5cm (ISO 13937-1)
Reißfestigkeit	93N / 5cm (ISO 13937-1)
Temperaturbeständigkeit	-40°C / +80°C

■ Produktinformationen

- HDPE-Gittergewebe mit beidseitiger transparenter LDPE-Beschichtung
- 2% UV-stabilisiert
- Längs aufgeschweißte Montagebänder aus PE-Gewebe mit vorgestanzten Ösen alle 10cm, innen Ø 15mm (eine Seite doppelt)
- Einzel in einem transparenten PE-Beutel mit neutralem COVER-Aufkleber, 4 Sprachen und EAN-Code verpackt
- Umverpackung in Ballen aus Gerüstfolie
- Lieferung auf Europaletten (80×120cm)
- Palettenhöhe ca. 115cm

■ Sonderanfertigung

- Sondermaß, abweichende Farbe und/oder Gewicht: Mindestabnahme und Lieferzeit nach Absprache
- Private Label / Eigenmarke verpackt in Karton oder Ballen
- Auch in schwer entflammbarer Qualität (NVO) lieferbar
- Dieses Produkt kann bedruckt werden
- Optional: CORONA-Oberflächenbehandlung sorgt für eine dauerhaftere Haftung von Aufdrucken

■ Abmessungen

Endmaß (m)	 Weiß	Abstand Befestigungsbänder (cm)	Menge pro Ballen	Menge pro Palette
2.70 × 10	✓	14 + 7 + 7 + 7	4	84
2.70 × 20	✓	14 + 7 + 7 + 7	2	36
3.20 × 10	✓	14 + 7 + 7 + 7	4	72
3.20 × 20	✓	14 + 7 + 7 + 7	2	36